

## CZ01 CZ02 Schwimmendes System

### FÜR FUSSGÄNGER UND LEICHTEN RADVERKEHR

CZ01/CZ02 Schwimmende Systeme werden auf einer 1,2 mm (1/16") dicken Isoliermembrane installiert, sodass Sie Dycem selber installieren oder lose verlegen können.

Die Unterseite des schwimmenden Bodenbelagssystems ist eine undurchdringlich, nicht saugfähige, feuchtigkeitsbeständige Vinyl-Schicht mit Noppen, um das Durchscheitern des Unterbodens zu minimieren, die Steifheit des Dycem Produkts aufrechtzuerhalten und bei Nutzung sichere Haftung auf dem Unterboden sicherzustellen.


### ANWENDUNG

Diese Anwendung ist geeignet für Einsätze, die besser für ein Produkt geeignet sind, bei dem Langzeit-Befestigung am Unterboden nicht möglich ist. Das schwimmende System ist ideal für eine Reihe von glatten und rauen Unterböden geeignet und kann einfach in wenigen Minuten selber installiert werden, sodass lange Installationszeiten eliminiert werden.


**TIPP:** Wenn Sie dieses System in Ihrer Einrichtung benutzen, ist es extrem wichtig, dass Sie nicht nur die Oberfläche von Dycem reinigen, sondern auch darunter. So wird sichergestellt, dass während der Nutzung kein Mikroben-Wachstum unter dem System auftritt.

### VORTEILE


- Zweifarbig erhältlich
- Ideal für Bereiche, die nicht nass gereinigt werden können
- Einfach für Reinigung und Trocknung in andere Bereiche zu bringen

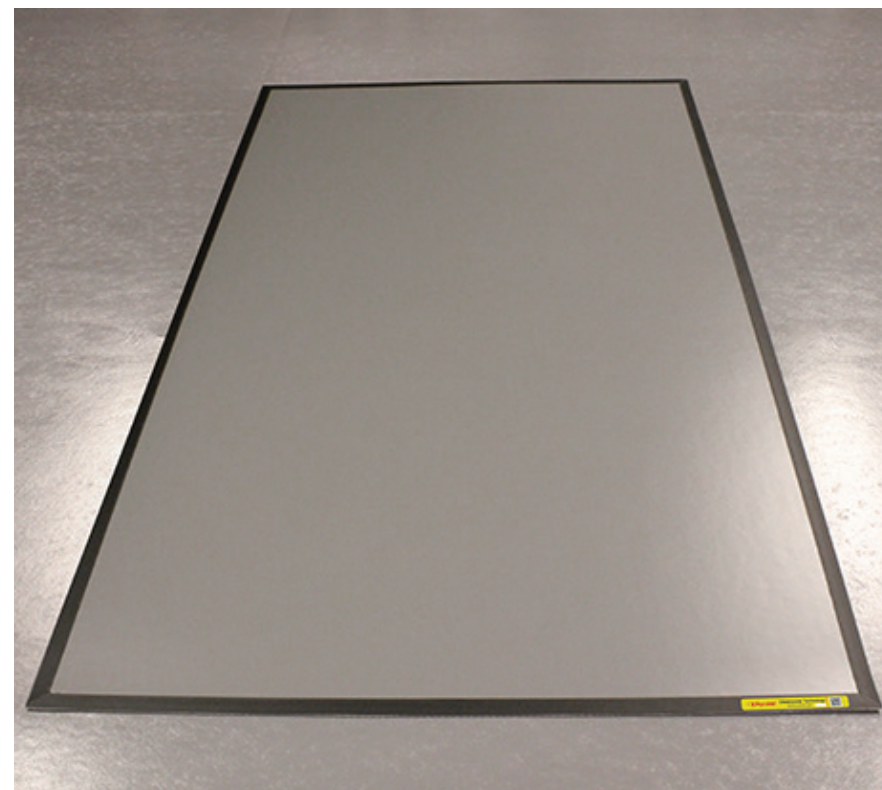

### CZ01 Farben

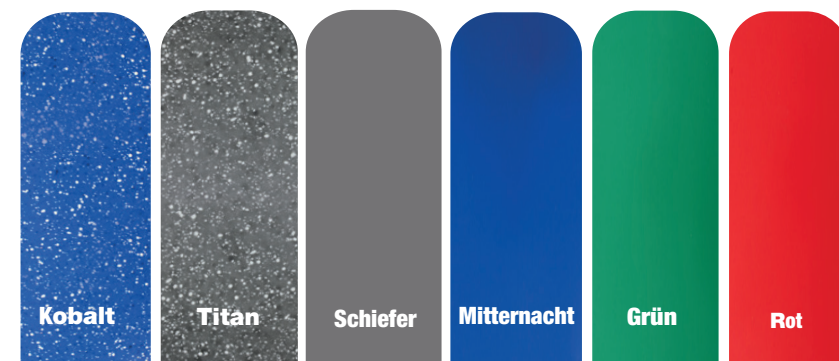


## VERFÜGBARE PRODUKTOPTIONEN

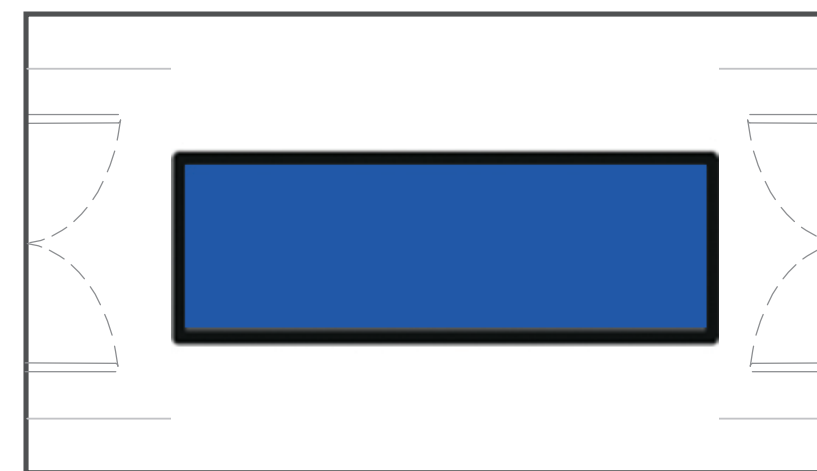

### STANDARDOPTION

- Gebrauchsfertiges System zur Selbstinstallation mit vorgegebener Größe
- Ideal für temporäre, projektbasierte Szenarios oder sich im Bau befindliche Einrichtungen
- Ideal für kontrollierte Umfelder
- Perfekt für Übergangszeiten zwischen der Installation der permanenten CZ01/CZ02 Lösungen

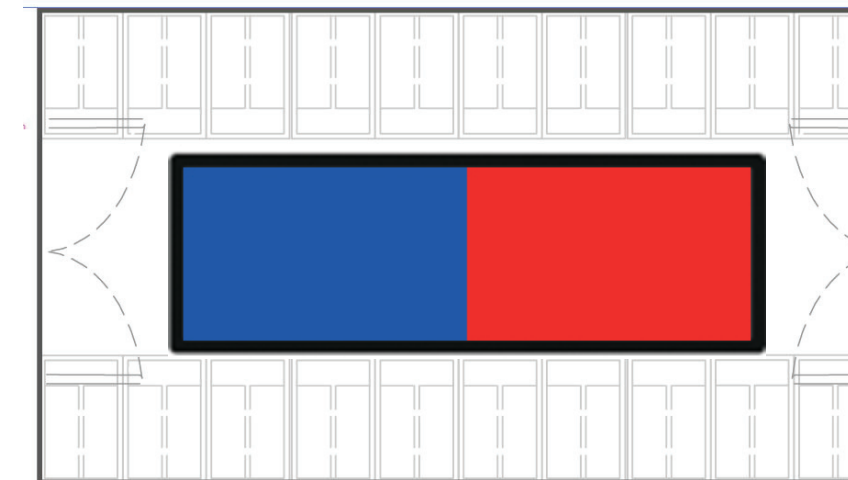

### CZ02 Farben

